

La solution robuste et économique

- Nombreuses configurations disponibles
- Fixation murale ou sur pied
- Idéal pour les flottes d'entreprise

WALLBOX PLUS


COFFRET

Présentation générale

Matériau	Polycarbonate	
Couleur	Coffret : RAL 7035 Pied : RAL 7011	
Environnement	Intérieur et extérieur	
Dimensions (L,I,p)	Version murale :	Version sur pied :
	580 x 380 x 220 mm	1255 x 380 x 220 mm
Nombre de points de charge	1 à 2 points de charge	
Nombre de prises	1 prise sur 1 point de charge 2 prises (1 ou 2 points de charge) <u>ou</u> 4 prises (2 points de charge)	
Puissance délivrée	De 3 à 22kW par prise	
Interface utilisateur	Voyants LED Vert : Disponible Bleu : En charge Rouge : Défaut	
Protection en charge	Prise mode 3 : doigt de verrouillage (en option)	
Garantie	2 ans	

Caractéristiques techniques

Poids	Version murale :	Version sur pied :
	Coffret 1 à 4 prises 27kg ; 31,5kg	Borne 1 à 4 prises 39kg ; 43,5kg
Niveau de protection aux solides / liquides	Enveloppe : IP54 Prises : IP44	
Résistance aux chocs	IK 10	
Température	- 20 à + 50°C	
Degré d'humidité	5-90%	
Types de prise	Au choix : - Prise type E/F - Prise type 2 ou type 2S mode 3(de 3 à 22kW)	
Tension de sortie	230V AC +/-10% (pour configs mono) 400V AC +/-10% (pour configs tétra)	
Courant de sortie	0-32A AC selon la configuration	
Protections électriques	Différentiel 30 mA et disjoncteur magnétothermique intégrés	

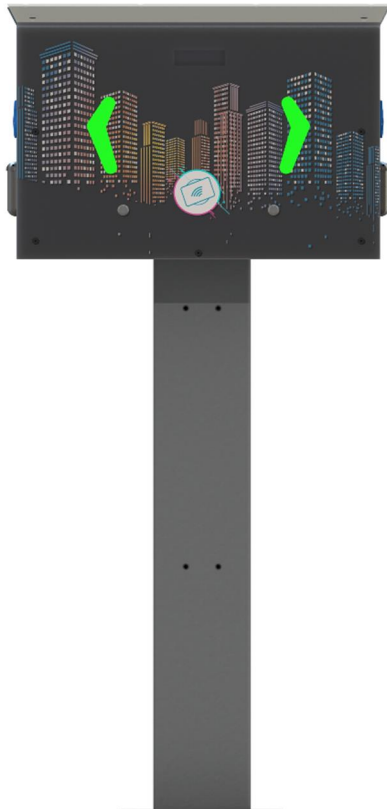

1



2

Visuels non contractuels

1. Wallbox Plus sur pied
2. Wallbox Plus mural

Normes et compatibilité

- ZE Ready - Version 1.2
N° d'agrément: ZER-13-12033-DBT
- NFC 15-100
- IEC 61851-1 et 61851-22
- IEC 62196-1 / 62196-2



1 Configuration prise / puissance

Réf. WBX+-XXX-A-XX-X-X-X

Configuration		Réf.
 Prise type 2	1 prise type 2 en 11kW (de 0 à 100% de charge en ≈2h+)	110
	1 prise type 2 en 22kW (de 0 à 100% de charge en ≈1h+)	111
 2 prises type E/F	2 prises type E/F (de 0 à 100% de charge en ≈8h+)	201
 1 prise type E/F 1 prise type 2	1 prise type E/F (de 0 à 100% de charge en ≈8h+)	271
	1 prise type 2 en 3kW (de 0 à 100% de charge en ≈6h+)	
	1 prise type E/F (de 0 à 100% de charge en ≈8h+)	274
	1 prise type 2 en 22kW (de 0 à 100% de charge en ≈6h+)	

Configuration		Réf.
 2 prises type 2	2 prises type 2 en 3kW (de 0 à 100% de charge en ≈6h+)	242
	2 prises type 2 en 22kW (de 0 à 100% de charge en ≈1h+)	251
 2 prises type E/F 2 prises type 2	2 prises type E/F (de 0 à 100% de charge en ≈8h+)	445
	2 prises type 2 en 3kW (de 0 à 100% de charge en ≈6h+)	
 2 prises type E/F 2 prises type 2	2 prises type E/F (de 0 à 100% de charge en ≈8h+)	441
	2 prises type 2 en 22 kW (de 0 à 100% de charge en ≈6h+)	

* Temps moyen d'une charge complète pour un véhicule équipé d'une batterie de 24kWh

Exemples de configuration, veuillez nous consulter pour toute autre configuration

2 Lancement de la charge

Réf. WBX+-XXX-A-XX-X-X-X

Lancement direct

Plug & Charge
Réf. 11-L

Bouton poussoir

Réf. 12

Lancement avec support physique

Commutateur Clé
Réf 22

Carte RFID

Réf 25

3 Contrôle et supervision

Réf. WBX+-XXX-A-XX-X-X-X

Contrôle gérable à distance

WBX+-XXX-A-XX-R-X-X

Contrôle en local

WBX+-XXX-A-XX-L-X-X

4 Installation et dimensions

Réf. WBX+-XXX-A-XX-X-X-X

Version sur pied

Coffret livré avec son pied

A. Dimensions :

- 1255 mm

WBX+-XXX-A-XXX-X-P-XXX

Version murale

Coffret livré sans visserie

WBX+-XXX-A-XXX-X-W-XXX

5 Equipements optionnels

Réf. WBX+-XXX-A-XX-X-X-X

Option	Réf.
Horloge programmable : recharge uniquement à certaines heures	C
ou Contacteur Heures Pleines/Heures Creuses : recharge uniquement pendant les heures creuses	D
Charge non simultanée : une seule prise fonctionnelle à la fois	E
Compteur d'énergie général : relevé de la consommation totale	- 2 points de charge mono : 3/7kW
	- 2 points de charge tétra : 11/22kW
	- 1 point de charge mono et 1 point de charge tétra : 3/7kW et 11/22kW

Pour toute demande d'équipement spécifique, nous consulter.

Option	Réf.
Compteurs individuels : relevé de la consommation par point de charge	- 2 points de charge mono : 3/7kW
	- 2 points de charge tétra : 11/22kW
	- 1 point de charge mono et 1 point de charge tétra : 3/7kW et 11/22kW
Doigt de verrouillage : verrouillage de la prise mode 3 pendant la charge	- Prise type 2
Parafoudre : protection contre les surtensions	- Mono
	- Tétra